

PRIME TECH®

TENTS USA

VORZELT zum Hartschalen-Dachzelt NEVADA



Technische Daten:

Material Zeltbahn:	Polyester Rip-Stop, PU-beschichtet
Wassersäule:	3.000 mm
Grundfläche:	200 cm x 180 cm
Montagehöhe:	ca. 180 cm – 220 cm
Packmaße / Gewichte:	Plane ca. 3,5 kg 80x48x20 cm in einer Stofftragetasche Gestänge ca. 2,5 kg, 135x22x10 cm in einem Stoffbeutel

Lieferumfang: Vorzelt Serie Nevada mit Gestänge, Boden und Erweiterungstreifen, Heringe, Gestängehalterungen und Schrauben

1. Montage der Halterungen am Zelt

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Metallhalterungen mit je einer schlüssellochförmigen Öffnung. Befestigen Sie diese mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an den dafür am Zeltrahmen vorgesehenen Löchern so, dass der schmale Teil der Halterungsöffnung (wie bei einem Schlüsselloch) nach unten zeigt.




2. Befestigung des Vorzeltstoffs

Befestigen Sie die das Dach des Vorzelts mittels Reißverschluss am Stoff (unter der Dachschale) Ihres geöffneten Nevada-Dachzelts.

3. Aufbau des Gestänges

Nehmen Sie die Stangen mit in das Zelt und verbinden Sie diese, wie in der Abbildung zu sehen, miteinander. Die Stangen 3 und 4 werden jeweils in den Lochflansch der zum Winkel aufgestellten Stangen 1 und 2 gesteckt und mit Hilfe des beweglichen Riegels gesichert. Teleskopieren Sie die in den Halterungen am Zelt eingehängenen sowie die vertikalen Stangen soweit, dass der Zeltstoff leicht gespannt ist.

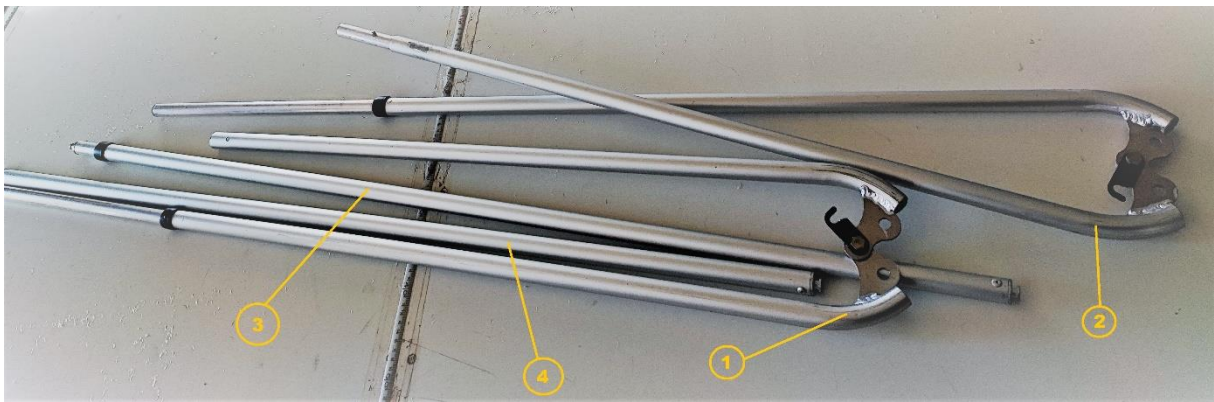



4. Abspannen

Spannen Sie das Zelt an den Schlaufen am Boden mit den mitgelieferten Heringen ab.

